


Hinweis:

Schalten Sie vor der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig ab. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungs- Automaten ab bzw. drehen Sie die Sicherung heraus.

Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter ab, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.


Sichern Sie diesen vor versehentlichem Einschalten mit einem Warnschild o.ä. ab.
Überprüfen Sie anschließend die Netzzuleitung zur Decken-einbauleuchte auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter).

1. Löcher für Befestigung bohren

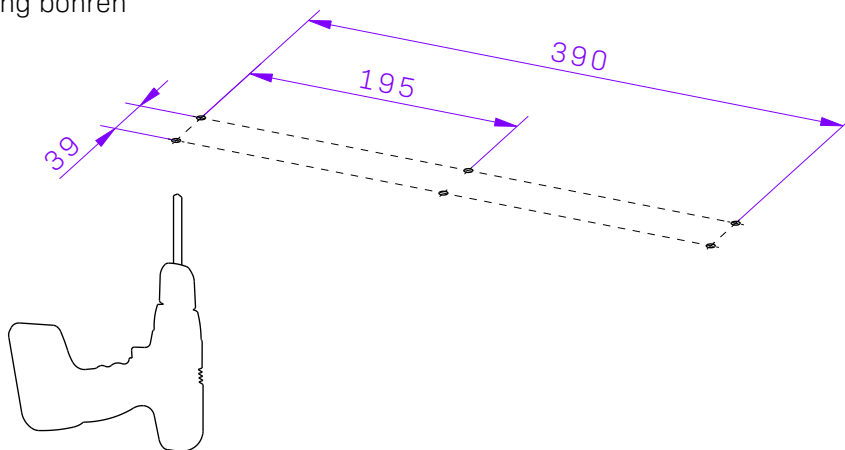


2. Vormontierte Montageplatte in Decke schrauben / Stromversorgung anklemmen

passende Dübel und
Schrauben verwenden

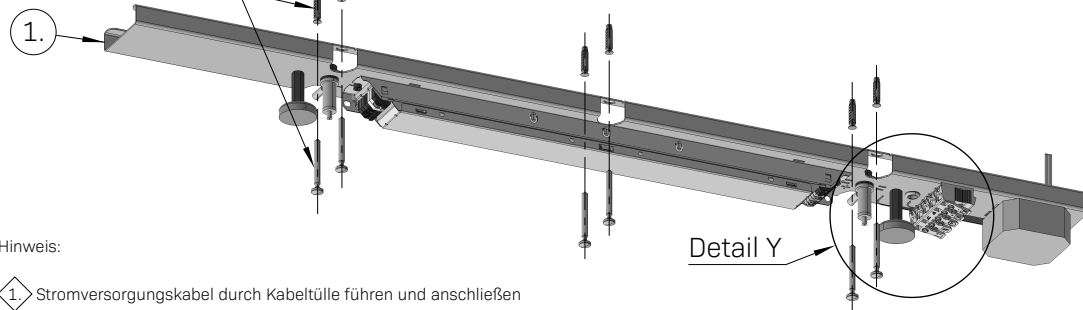

1. Stromversorgung (Kunde)
220-230V 50/60Hz

Detail Y

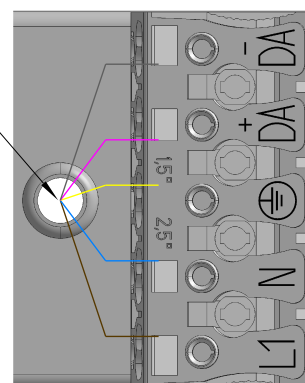


Hinweis:

1. Stromversorgungskabel durch Kabeltülle führen und anschließen

1. Montageplatte an Decke montieren

3. Tragseile befestigen

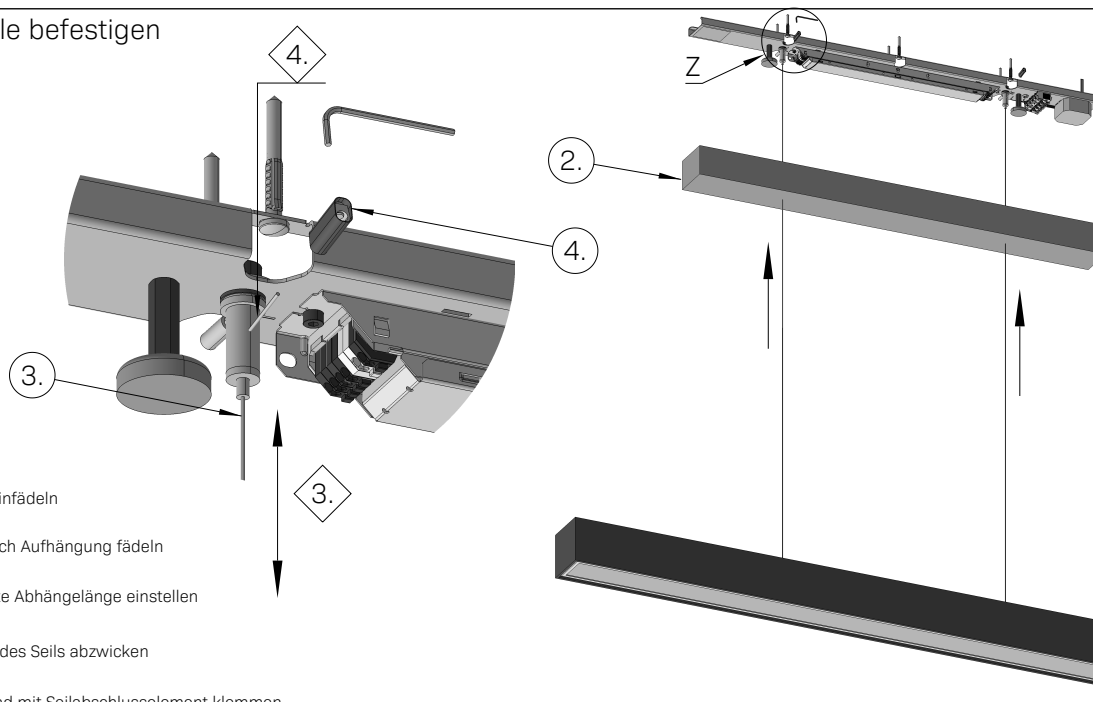

Hinweis:

2. Baldachin einfädeln

3. Tragseil durch Aufhängung fädeln

3. gewünschte Abhängelänge einstellen

4. Überlänge des Seils abwickeln

4. Seilüberstand mit Seilabschlusselement klemmen

Hinweis:


Schalten Sie vor der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig ab. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungs- Automaten ab bzw. drehen Sie die Sicherung heraus.

Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter ab, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.

Sichern Sie diesen vor versehentlichem Einschalten mit einem Warnschild o.ä. ab.

Überprüfen Sie anschließend die Netzzuleitung zur Decken-einbauleuchte auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter).

4. Montageplatte mit Baldachin verschließen

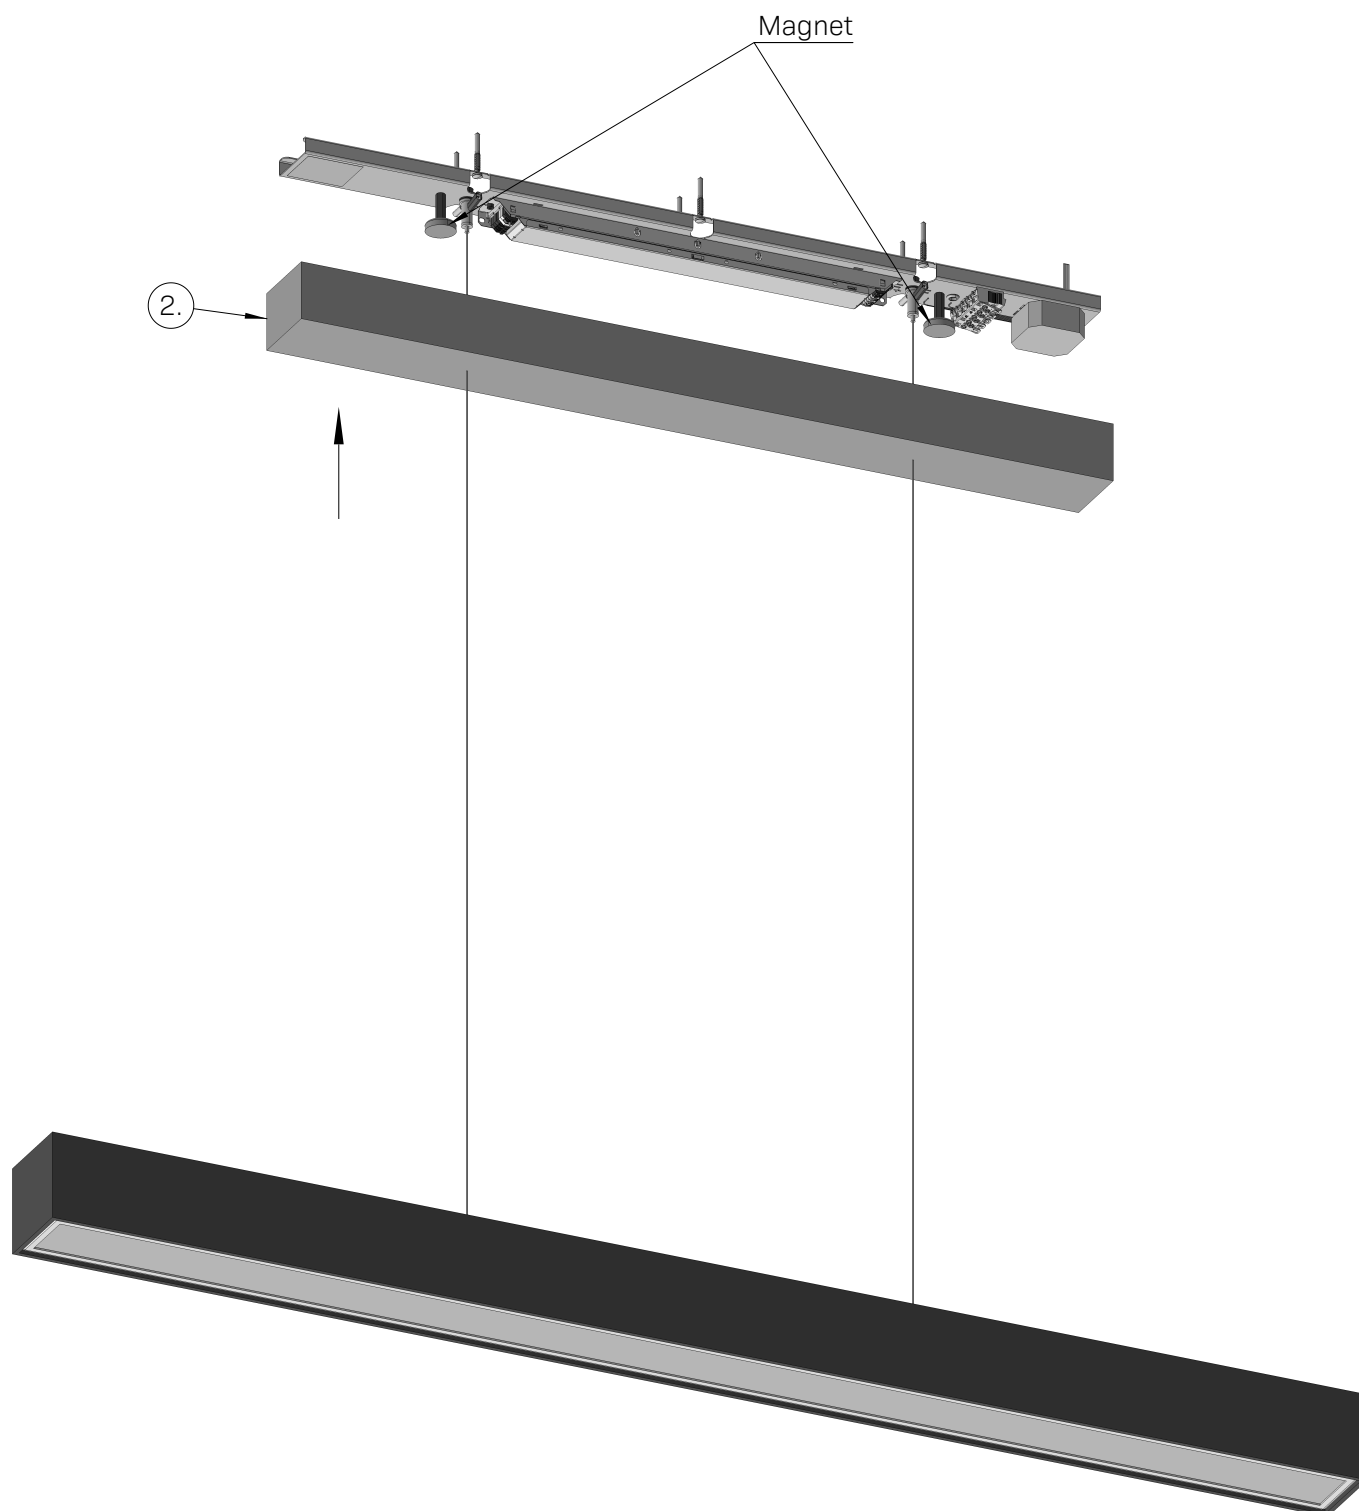

Hinweis:

Baldachin von unten auf Magnete montieren