


Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte Serie Manoir

Fer thermopatiné®

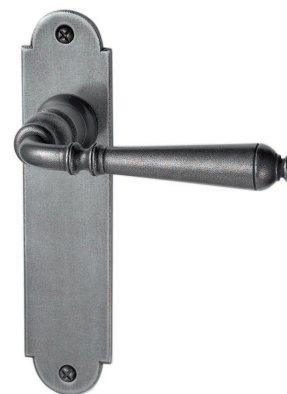


Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte								Gt 163.00
Poignées de porte	12.14.0	120	70	18	8			Pr 92.00
Poignée femelle	12.14.2	120	70	18	8			pc 46.00
Entrée de porte borgne	12.67K UG	40	170	2	41	18		pc 35.50
Entrée de porte	12.67K BB78	40	170	2	41	18		pc 35.50
Entrée de porte	12.67K RZ78	40	170	2	41	18		pc 35.50
Entrée de porte	12.67K PZ78	40	170	2	41	18		pc 35.50
Entrée de porte	12.67K WC78-18	40	170	2	41	18		pc 40.50
Entrée de porte avec distance spéciale	12.67K xxxx	40	170	2	41	18		pc 40.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm