


Türgarnitur Serie Werdenberg

Eisen thermopatinert®

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 165.00
Türdrücker	12.158.0	115	63	18	8			Pr 99.00
Drücker-Lochteil	12.158.2	115	63	18	8			St 49.50
Türschild ungelocht	12.33 UG	44	232	5	67	18		St 33.00
Türschild	12.33 BB78	44	232	5	67	18		St 33.00
Türschild	12.33 RZ78	44	232	5	67	18		St 33.00
Türschild	12.33 PZ78	44	232	5	67	18		St 33.00
Türschild	12.33 WC78-18	44	232	5	67	18		St 38.00
Türschild mit Spezialdistanz	12.33 xxxx	44	232	5	67	18		St 38.00
Haustürgarnitur								Gt 188.00
Haustürdrücker	12.158H.0	135	67	18	9			Pr 106.00
Drücker-Lochteil	12.158H.2	135	67	18	9			St 53.00
Haustürschild ungelocht	12.33H UG	50	262	5	77	18		St 41.00
Haustürschild	12.33H RZ78	50	262	5	77	18		St 41.00
Haustürschild	12.33H PZ78	50	262	5	77	18		St 41.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	12.33H xxxx	50	262	5	77	18		St 46.00

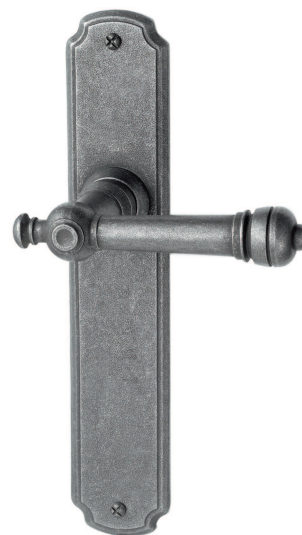

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H^R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I^R Rosettenhöhe
- I^G Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Ø Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm