


## Türgarnitur Serie Modulo

Messing poliert

HAGER  
DUROQUICK®




| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF       |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b> |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 182.00 |
| Türdrücker               | 20.1136.0               | 125 | 46  | 16 | 8  |    |   | Pr 96.00  |
| Drücker-Lochteil         | 20.1136.2               | 125 | 46  | 16 | 8  |    |   | St 48.00  |
| Türschild ungelocht      | 20.1044 UG              | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                | 20.1044 BB78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                | 20.1044 RZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                | 20.1044 PZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                | 20.1044 WC78-16         | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 48.00  |
| <b>Haustürgarnitur</b>   |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 283.00 |
| Haustürdrücker           | 20.1136H.0              | 140 | 55  | 18 | 9  |    |   | Pr 195.00 |
| Drücker-Lochteil         | 20.1136H.2              | 140 | 55  | 18 | 9  |    |   | St 97.50  |
| Haustürschild ungelocht  | 20.1044H UG             | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 44.00  |
| Haustürschild            | 20.1044H RZ78           | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 44.00  |
| Haustürschild            | 20.1044H PZ78           | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 44.00  |
| Haustürschild            | 20.1044H xxxx           | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 49.00  |
| mit Spezialdistanz       |                         |     |     |    |    |    |   |           |

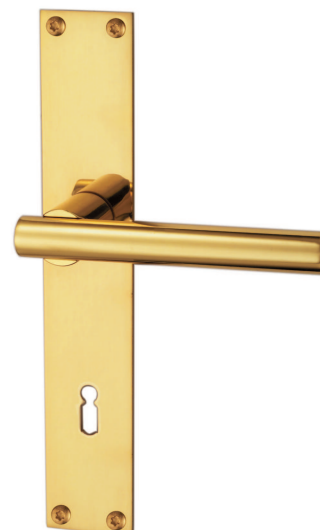

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffllänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |