


Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Antoinette

Acier inox saphir

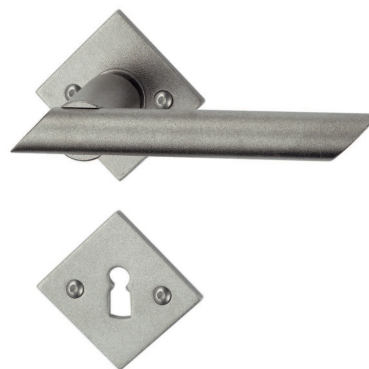


| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|---------------------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|----|-----------|
| Garniture porte chambre | | | | | | | Gt 281.00 |
| Poignées de porte | 71.1038.0 | 138 | 53 | 18 | 8 | | Pr 155.00 |
| Poignée femelle gauche | 71.1038.2 Ls | 138 | 53 | 18 | 8 | | pc 77.50 |
| Poignée femelle droite | 71.1038.2 Rs | 138 | 53 | 18 | 8 | | pc 77.50 |
| Rosace de poignée | 71.1532 | 70 | 5 | 18 | | 38 | pc 31.50 |
| Rosace borgne | 71.1532 UG | 70 | 3 | | | 38 | pc 31.50 |
| Rosace de clé | 71.1532 BB | 70 | 3 | | | 38 | pc 31.50 |
| Rosace pour cylindre | 71.1532 RZ | 70 | 3 | | | 38 | pc 31.50 |
| Rosace pour cylindre | 71.1532 PZ | 70 | 3 | | | 38 | pc 31.50 |
| Garniture porte d'entrée | | | | | | | Gt 287.00 |
| Poignées porte d'entrée | 71.1038H.0 | 138 | 53 | 18 | 8/9 | | Pr 155.90 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60