

Guarnitura per porta metallica


Poliammide bianco

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4

HEWI




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	□	⊙	CHF
Guarnitura porta profil.							Gt 203.20
Maniglie porta profilata	199.114.23GKR.0	173	23	72	8		Pr 129.00
Maniglia femmina	199.114.23GKR.2	173	23	72	8		pz 64.50
Rosette per maniglia	199.315.23R Pr	31	72	11.5		50	Pr 55.50
Bocchette per cilindro	199.316R RZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	199.316R PZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70

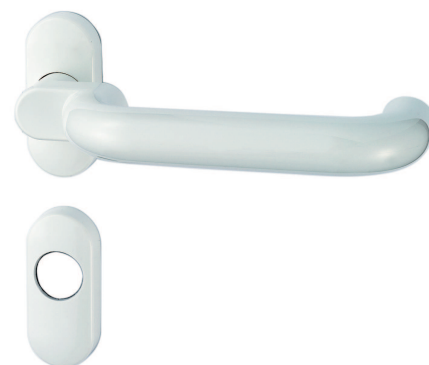

Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H _R	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I _R	Altezza rosetta
I _L	Lunghezza della maniglia
H ₁	Sporgenza della superficie di montaggio
I ₁	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H ₂	Profondità incastrata
⊙	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
∅	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
⊙	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≡	Filetto, vite
A	Misura A
⊞	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm