


## Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Alluminio F1 argento / Impugnatura acciaio inox

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>									
Maniglie per porta	51.1400.0 HD40 F69 SST	137	59	18	8			50/10	Gt 74.25 Pr 48.05
Maniglia femmina	51.1400.2 F69 SST	137	59	18	8			20/10	pz 24.05
Rosette per maniglia	51.42KV Pr 37-42	52	9	18				100/10	Pr 13.10
Bocchette cieche	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9					50/10	Pr 13.10
Bocchette per chiave	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9					100/10	Pr 13.10
Bocchette per cilindro	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9					50/10	Pr 13.10
Bocchette per cilindro	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9					50/10	Pr 13.10
Rosette WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8			20/10	Pr 27.60

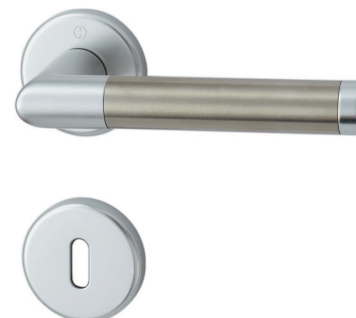

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm