


Türgarnitur Serie Spedia

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 321.00
Türdrücker	13.146.0	122	55	18	8			Pr 198.00
Drücker-Lochteil	13.146.2	122	55	18	8			St 99.00
Türschild ungelocht	13.147 UG	40	230	2	66	18		St 61.50
Türschild	13.147 BB78	40	230	2	66	18		St 61.50
Türschild	13.147 RZ78	40	230	2	66	18		St 61.50
Türschild	13.147 PZ78	40	230	2	66	18		St 61.50
Türschild	13.147 WC78-18	40	230	2	66	18		St 66.50
Türschild mit Spezialdistanz	13.147 xxxx	40	230	2	66	18		St 66.50
Haustürgarnitur								Gt 430.00
Haustürdrücker	13.146H.0	135	55	18	9			Pr 260.00
Drücker-Lochteil	13.146H.2	135	55	18	9			St 130.00
Haustürschild ungelocht	13.147H UG	50	250	3	76	18		St 85.00
Haustürschild	13.147H RZ78	50	250	3	76	18		St 85.00
Haustürschild	13.147H PZ78	50	250	3	76	18		St 85.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	13.147H xxxx	50	250	3	76	18		St 90.00

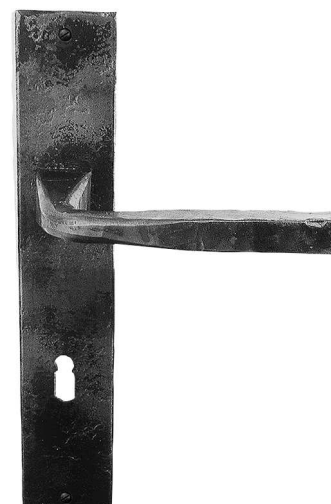

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ▬ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▤ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm