


## Catenaccio

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H <sub>R</sub>	I	I <sub>R</sub>	≠	≠	CHF
Catenaccio	13.251/180 R	180	120		60		10	pz 136.00
Catenaccio	13.251/350 R	350	120		60		10	pz 145.00
Cavallo a punte	13.251.1		35	95				pz 23.70
Cavallo	13.251.2		20	97				pz 27.40
Cavallo	13.251.2/18		20	100	18			pz 27.40
Piastrina di chiusura	13.251.3		30	60				pz 20.50
Cavallo a bussola	13.251.5		30	60				pz 48.50

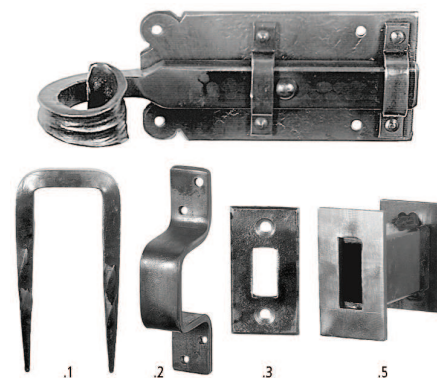

## Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>0</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ⊕ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato