


## Catenaccio forte

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)

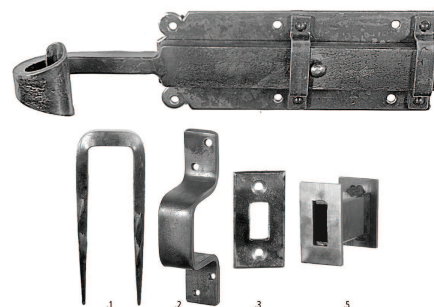

Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H <sub>R</sub>	I	I <sub>R</sub>	≠	≠	CHF
Catenaccio forte	13.252/270 R	270	180		70		12	pz 199.00
Catenaccio forte	13.252/500 R	500	180		70		12	pz 226.00
Cavallo a punte	13.252.1			50	130			pz 25.90
Cavallo	13.252.2			30	130			pz 39.50
Cavallo	13.252.2/18			30	122	18		pz 39.50
Piastrina di chiusura	13.252.3			40	72			pz 29.60
Cavallo a bussola	13.252.5			30	60			pz 58.50

## Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>Te</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ⊕ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▧ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato