
## Kloben

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢ | ⌶ | ⌶R | ⊢ | ∅ | ≠ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenkloben | 13.332 A1 | 40 | 123 | | 37 | 15 | 11 | St | 99.50 |
| Plattenkloben | 13.332 A2 | 40 | 123 | | 46 | 15 | 18 | St | 99.50 |
| Plattenkloben | 13.332 A3 | 40 | 123 | | 58 | 15 | 30 | St | 99.50 |
| Plattenstützkloben | 13.332 B1 | 40 | 225 | 123 | 46 | 15 | 11 | St | 136.00 |
| Plattenstützkloben | 13.332 B2 | 40 | 225 | 123 | 52 | 15 | 18 | St | 136.00 |
| Plattenstützkloben | 13.332 B3 | 40 | 225 | 123 | 62 | 15 | 30 | St | 136.00 |

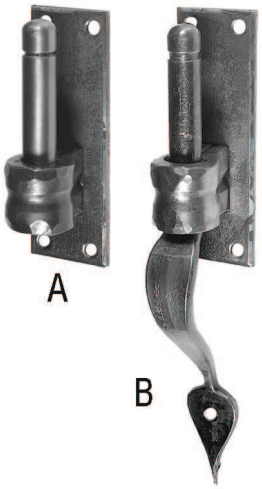


### Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- – Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60