


Epar à équerre

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	A	CHF
Epar à équerre gauche	13.334/600 Ls	705	450	6	15	100	pc 259.00
Epar à équerre droite	13.334/600 Rs	705	450	6	15	100	pc 259.00
Epar à équerre gauche	13.334/700 Ls	805	450	6	15	100	pc 277.00
Epar à équerre droite	13.334/700 Rs	805	450	6	15	100	pc 277.00
Epar à équerre gauche	13.334/800 Ls	905	450	6	15	100	pc 313.00
Epar à équerre droite	13.334/800 Rs	905	450	6	15	100	pc 313.00

gonds correspondants: voir art. 13.332

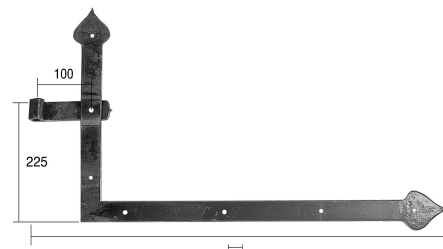

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊕ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif