


Epar à équerre

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	A	CHF
Epar à équerre gauche	13.334/600 Ls	705	450	6	15	100	pc 259.00
Epar à équerre droite	13.334/600 Rs	705	450	6	15	100	pc 259.00
Epar à équerre gauche	13.334/700 Ls	805	450	6	15	100	pc 277.00
Epar à équerre droite	13.334/700 Rs	805	450	6	15	100	pc 277.00
Epar à équerre gauche	13.334/800 Ls	905	450	6	15	100	pc 313.00
Epar à équerre droite	13.334/800 Rs	905	450	6	15	100	pc 313.00

gonds correspondants: voir art. 13.332

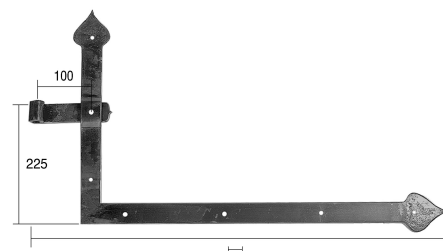

Explication des signes

H	Largeur totale
I	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
I	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
I	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
⋈	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif