


Epar avec gond à support et plaque

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	I _R	∅	≠	CHF
Epar gond à support et plaque	13.1200/078 B1				5	12	pc 72.50
Epar gond à support et plaque	13.1200/100 B2				6	12	pc 78.50
Epar gond à support et plaque	13.1200/120 B3				6	12	pc 81.50
Epar gond à support et plaque	13.1200/135 B4				7	12	pc 90.00
Epar sans gond	13.1200/078	44	78		5		pc 39.00
Epar sans gond	13.1200/100	58	100		6		pc 42.50
Epar sans gond	13.1200/120	66	120		6		pc 45.50
Epar sans gond	13.1200/135	80	135		7		pc 51.00
Gond à support et plaque	13.1200 B1	16	82	51	5	12	pc 33.50
Gond à support et plaque	13.1200 B2	20	95	52	6	12	pc 36.00
Gond à support et plaque	13.1200 B3	22	108	61	6	12	pc 36.00
Gond à support et plaque	13.1200 B4	22	120	66	7	12	pc 39.00

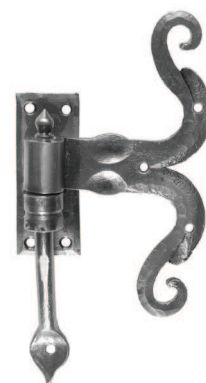

Explication des signes

- H Largeur totale
- I_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm