


Fiche

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	∅		CHF
Fiche gauche	13.1180/060 Ls	45	95	8	pc	21.10
Fiche droite	13.1180/060 Rs	45	95	8	pc	21.10
Fiche gauche	13.1180/080 Ls	50	120	9	pc	24.20
Fiche droite	13.1180/080 Rs	50	120	9	pc	24.20
Fiche gauche	13.1180/100 Ls	60	150	10	pc	24.70
Fiche droite	13.1180/100 Rs	60	150	10	pc	24.70
Fiche gauche	13.1180/120 Ls	70	180	12	pc	25.20
Fiche droite	13.1180/120 Rs	70	180	12	pc	25.20
Fiche gauche	13.1180/140 Ls	80	205	13	pc	29.40
Fiche droite	13.1180/140 Rs	80	205	13	pc	29.40
Fiche gauche	13.1180/160 Ls	95	230	14	pc	33.70
Fiche droite	13.1180/160 Rs	95	230	14	pc	33.70
Fiche gauche	13.1180/180 Ls	105	260	16	pc	40.20
Fiche droite	13.1180/180 Rs	105	260	16	pc	40.20

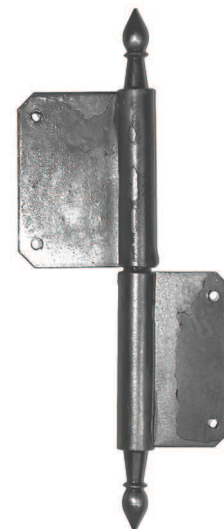

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif