


Fiche

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	∅		CHF
Fiche gauche	13.1180/060 Ls	45	95	8	pc	22.20
Fiche droite	13.1180/060 Rs	45	95	8	pc	22.20
Fiche gauche	13.1180/080 Ls	50	120	9	pc	25.40
Fiche droite	13.1180/080 Rs	50	120	9	pc	25.40
Fiche gauche	13.1180/100 Ls	60	150	10	pc	25.90
Fiche droite	13.1180/100 Rs	60	150	10	pc	25.90
Fiche gauche	13.1180/120 Ls	70	180	12	pc	26.50
Fiche droite	13.1180/120 Rs	70	180	12	pc	26.50
Fiche gauche	13.1180/140 Ls	80	205	13	pc	30.90
Fiche droite	13.1180/140 Rs	80	205	13	pc	30.90
Fiche gauche	13.1180/160 Ls	95	230	14	pc	35.40
Fiche droite	13.1180/160 Rs	95	230	14	pc	35.40
Fiche gauche	13.1180/180 Ls	105	260	16	pc	42.20
Fiche droite	13.1180/180 Rs	105	260	16	pc	42.20

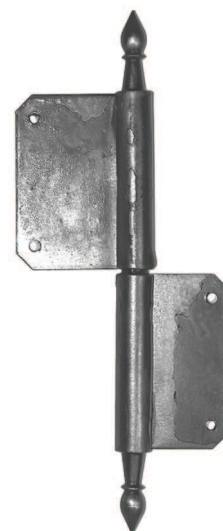

Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⏏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ⏏ Recouvrement
- ⏏ Epaisseur du matériel
- ⏏ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif