


Fiche

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø		CHF
Fiche gauche	13.1178/060 Ls	45	105	8	pc	21.10
Fiche droite	13.1178/060 Rs	45	105	8	pc	21.10
Fiche gauche	13.1178/080 Ls	50	132	9	pc	24.20
Fiche droite	13.1178/080 Rs	50	132	9	pc	24.20
Fiche gauche	13.1178/100 Ls	60	162	10	pc	24.70
Fiche droite	13.1178/100 Rs	60	162	10	pc	24.70
Fiche gauche	13.1178/120 Ls	70	195	12	pc	25.20
Fiche droite	13.1178/120 Rs	70	195	12	pc	25.20
Fiche gauche	13.1178/140 Ls	80	215	13	pc	30.90
Fiche droite	13.1178/140 Rs	80	215	13	pc	30.90
Fiche gauche	13.1178/180 Ls	105	270	16	pc	41.60
Fiche droite	13.1178/180 Rs	105	270	16	pc	41.60

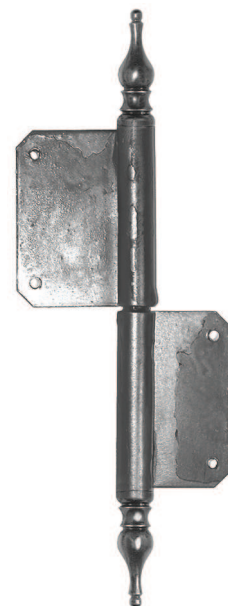

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif