


### Ficcio

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)


















Ali laterali

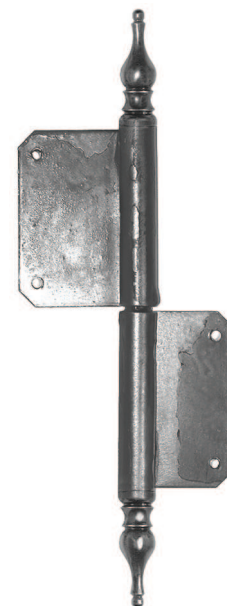

Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	∅		CHF
Ficcio sin.	13.1178/060 Ls	45	105	8	pz	21.10
Ficcio des.	13.1178/060 Rs	45	105	8	pz	21.10
Ficcio sin.	13.1178/080 Ls	50	132	9	pz	24.20
Ficcio des.	13.1178/080 Rs	50	132	9	pz	24.20
Ficcio sin.	13.1178/100 Ls	60	162	10	pz	24.70
Ficcio des.	13.1178/100 Rs	60	162	10	pz	24.70
Ficcio sin.	13.1178/120 Ls	70	195	12	pz	25.20
Ficcio des.	13.1178/120 Rs	70	195	12	pz	25.20
Ficcio sin.	13.1178/140 Ls	80	215	13	pz	30.90
Ficcio des.	13.1178/140 Rs	80	215	13	pz	30.90
Ficcio sin.	13.1178/180 Ls	105	270	16	pz	41.60
Ficcio des.	13.1178/180 Rs	105	270	16	pz	41.60



### Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato