


Fiche

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø		CHF
Fiche gauche	13.1178/060 Ls	45	105	8	pc	22.20
Fiche droite	13.1178/060 Rs	45	105	8	pc	22.20
Fiche gauche	13.1178/080 Ls	50	132	9	pc	25.40
Fiche droite	13.1178/080 Rs	50	132	9	pc	25.40
Fiche gauche	13.1178/100 Ls	60	162	10	pc	25.90
Fiche droite	13.1178/100 Rs	60	162	10	pc	25.90
Fiche gauche	13.1178/120 Ls	70	195	12	pc	26.50
Fiche droite	13.1178/120 Rs	70	195	12	pc	26.50
Fiche gauche	13.1178/140 Ls	80	215	13	pc	32.40
Fiche droite	13.1178/140 Rs	80	215	13	pc	32.40
Fiche gauche	13.1178/180 Ls	105	270	16	pc	43.70
Fiche droite	13.1178/180 Rs	105	270	16	pc	43.70

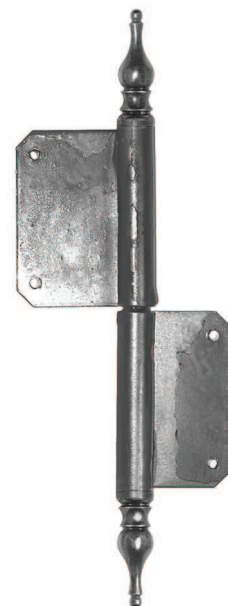

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- I Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif