


Fiche

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)

Lames au milieu




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{\text{H}}$	$\overline{\text{I}}$	\varnothing		CHF
Fiche/lames au milieu	13.1181/060	45	95	8	pc	21.10
Fiche/lames au milieu	13.1181/080	50	120	9	pc	24.20
Fiche/lames au milieu	13.1181/100	60	150	10	pc	24.70
Fiche/lames au milieu	13.1181/120	70	180	12	pc	25.20
Fiche/lames au milieu	13.1181/140	80	200	13	pc	29.40
Fiche/lames au milieu	13.1181/160	95	230	14	pc	33.70

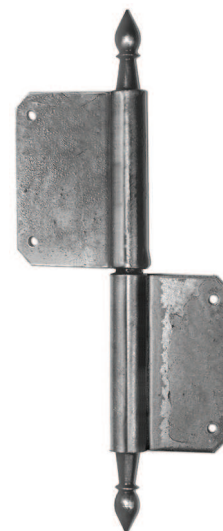

Explication des signes

- $\overline{\text{H}}$ Largeur totale
- $\overline{\text{R}}$ Largeur rosace
- $\overline{\text{I}}$ Hauteur totale
- $\overline{\text{R}}$ Hauteur rosace
- $\overline{\text{L}}$ Longueur de la poignée
- $\overline{\text{H}}$ En saillie de la surface de montage
- $\overline{\text{I}}$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{\text{H}}$ Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\circ-\circ$ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \equiv Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm