


## Fiche

Fer enrouillé  
Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊔	∅		CHF
Fiche gauche	16.1180/060 Ls	45	95	8	pc	22.90
Fiche droite	16.1180/060 Rs	45	95	8	pc	22.90
Fiche gauche	16.1180/080 Ls	50	120	9	pc	24.00
Fiche droite	16.1180/080 Rs	50	120	9	pc	24.00
Fiche gauche	16.1180/100 Ls	60	150	10	pc	24.60
Fiche droite	16.1180/100 Rs	60	150	10	pc	24.60
Fiche gauche	16.1180/120 Ls	70	180	12	pc	25.10
Fiche droite	16.1180/120 Rs	70	180	12	pc	25.10
Fiche gauche	16.1180/140 Ls	80	205	13	pc	31.10
Fiche droite	16.1180/140 Rs	80	205	13	pc	31.10
Fiche gauche	16.1180/160 Ls	95	230	14	pc	36.30
Fiche droite	16.1180/160 Rs	95	230	14	pc	36.30

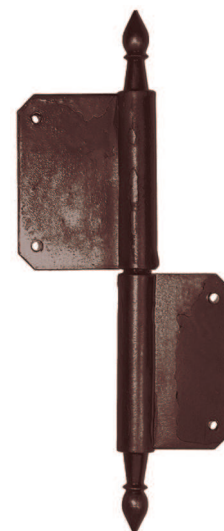

## Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊔ Largeur rosace
- ⊔ Hauteur totale
- ⊔ Hauteur rosace
- ⊔ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊔ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ⊔ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊔ Tige carrée/trou carré
- ⊔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊔ Emballage/Rabais quantitatif