


## Garniture de porte Serie Vega

Zinc chromé poli / Manche acier inox  
avec ressort rappel de poignée

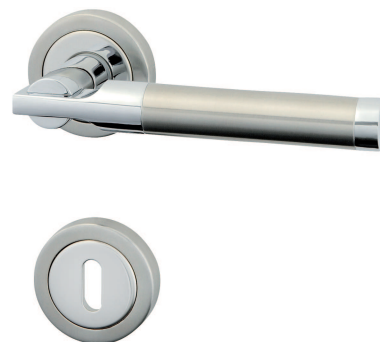


| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | H  | ∅  | □ | ⊖  | CHF      |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|----|---|----|----------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |    |    |   |    | Gt 75.20 |
| Poignées de porte         | 46.1212.0 D18           | 140 | 52 | 16 | 8 |    | Pr 48.00 |
| Poignée femelle           | 46.1212.2 D18           | 140 | 52 | 16 | 8 |    | pc 24.00 |
| Rosace de poignée         | 46.1545 D18             | 52  | 12 | 16 |   | 38 | pc 6.80  |
| Rosace de clé borgne      | 46.1545 D18 UG          | 52  | 11 |    |   | 38 | pc 6.80  |
| Rosace de clé             | 46.1545 D18 BB          | 52  | 11 |    |   | 38 | pc 6.80  |
| Rosace pour cylindre      | 46.1545 D18 RZ          | 52  | 11 |    |   | 38 | pc 6.80  |
| Rosace pour cylindre      | 46.1545 D18 PZ          | 52  | 11 |    |   | 38 | pc 6.80  |

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm