


Schiebetürgarnitur ALU 100 NEO PRO Glas

Tragkraft 100 Kg / Einbauhöhe 63 ± 3mm / Glasstärke 8-10mm / ohne Laufschiene und Blenden

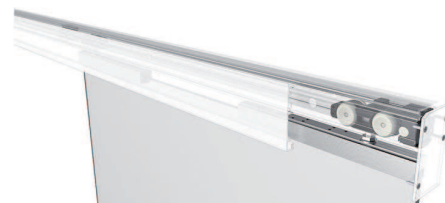


Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Schiebetürgarnitur ALU 100 NEO PRO	600.100GLM	10/10 Gt	331.00
Abdeckblend-Profilsatz GLM	510.B272/1200mm Pr	10/10 Pr	112.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm