


Ferrements de portes coulissantes "TIGER" "Alu 100 & Alu 150"

Garnitures pour portes coulissantes en verre

Garniture pour porte coulissante ALU 100 NEO PRO Verre

poids max. 100 kg / hauteur de montage 63 ± 3 mm / verre 8-10 mm / sans rail de roulement et profile de cache

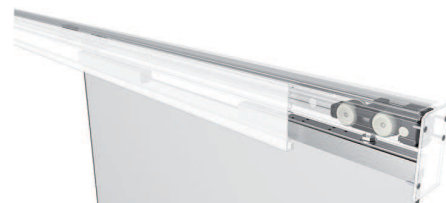


Désignation	Commande/Réf. Fabricant	Emballage	CHF
Garniture pour porte coulissante ALU 100 NEO PRO	600.100GLM	10/10	Gt 331.00
Jeu de profil de cache GLM	510.B272/1200mm Pr	10/10	Pr 112.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A — Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm