


Equerres de volet

Fer zingué et patiné vieux



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | i | ∅ | ≠ | A | CHF |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|---|----|----------|
| Equerres de volet pour volet simple | 15.507.1 Pr | 260 | 180 | | 11 | 3 | 65 | Pr 54.60 |
| Equerres de volet pour volet double | 15.507.2 Pr | 260 | 180 | 30 | 11 | 3 | 65 | Pr 67.10 |

gonds correspondants: voir art. 15.510 - 15.513

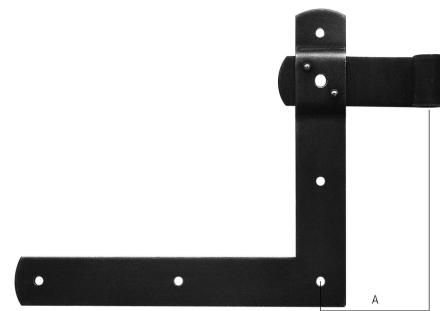

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- i Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- i En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif