


Türgarnitur Serie Spes

Bronze versilbert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 676.00
Türdrücker	83.1103.0	160	55	16	8		Pr 372.00
Drücker-Lochteil links	83.1103.2 Ls	160	55	16	8		St 186.00
Drücker-Lochteil rechts	83.1103.2 Rs	160	55	16	8		St 186.00
Drückerrosette	83.1538	54	12	16		38	St 76.00
Schlüsselrosette	83.1538 OB	54	11.5			38	St 76.00
Zylinderrosette	83.1538 RZ	54	11.5			38	St 76.00
Zylinderrosette	83.1538 PZ	54	11.5			38	St 76.00
WC-Rosetten	83.1538 SK/OL	54	43/1-		7	38	Pr 309.00
					8		

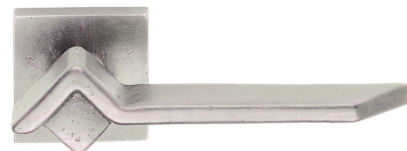

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm