

Ferrements de porte «rustical»


Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Angulum

Bronze argenté
avec ressort rappel de poignée




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ∅ | ∇ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| Garniture de porte | | | | | | | | Gt 700.00 |
| Poignées de porte | 83.1144.0 | 137 | 46 | 16 | 8 | | | Pr 372.00 |
| Poignée femelle | 83.1144.2 | 137 | 46 | 16 | 8 | | | pc 186.00 |
| Entrée de porte borgne | 83.1180 UG | 48 | 262 | 15 | 92 | 16 | | pc 164.00 |
| Entrée de porte | 83.1180 BB78 | 48 | 262 | 15 | 92 | 16 | | pc 164.00 |
| Entrée de porte | 83.1180 RZ78 | 48 | 262 | 15 | 92 | 16 | | pc 164.00 |
| Entrée de porte | 83.1180 PZ78 | 48 | 262 | 15 | 92 | 16 | | pc 164.00 |
| Entrées de porte WC | 83.1180 SK/OL78 | 48 | 262 | 15 | 92 | 16 | | Pr 485.00 |

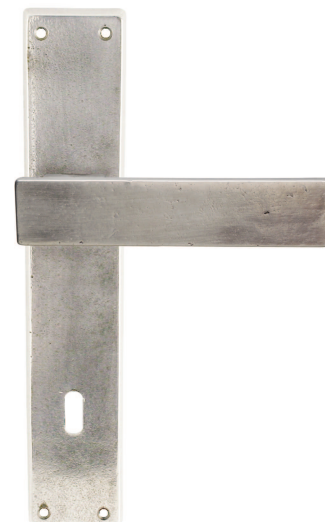

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm