


Haustürgarnitur Serie Spedia

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstellfeder / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN EN 179




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	∅	∇	⊖	CHF
Haustürgarnitur									Gt 559.20
Haustürdrücker	13.146HFW.0/16	145	22	60		16		9	Pr 314.00
Drücker-Lochteil	13.146HFW.2/16	145	22	60		16		9	St 157.00
Drückerrosetten	13.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr 134.30
Zylinderrosetten	13.205H RZ Pr	58	58	3				38	Pr 110.90
Zylinderrosetten	13.205H PZ Pr	58	58	3				38	Pr 110.90

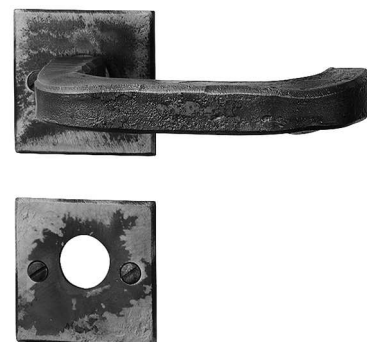

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm