


## Haustürgarnitur Serie Zupò

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)  
mit Hochstellfeder / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN EN 179




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	∅	∇	⊖	CHF
<b>Haustürgarnitur</b>									Gt 559.20
Haustürdrücker	13.142HFW.0/16	145	22	60		16		9	Pr 314.00
Drücker-Lochteil	13.142HFW.2/16	145	22	60		16		9	St 157.00
Drückerrosetten	13.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr 134.30
Zylinderrosetten	13.205H RZ Pr	58	58	3				38	Pr 110.90
Zylinderrosetten	13.205H PZ Pr	58	58	3				38	Pr 110.90

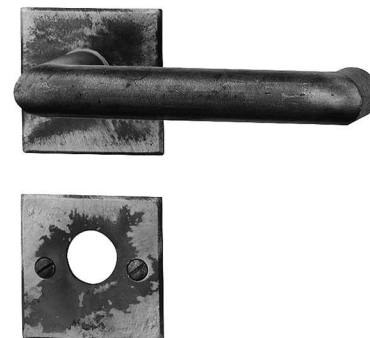

### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H<sup>R</sup> Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I<sup>R</sup> Rosettenhöhe
- I<sup>G</sup> Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⊘ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∇ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm