


Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture porte d'entrée Serie Zupò

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec ressort rappel de poignée / poignée remplit les exigences dimensionnelles selon DIN EN 179

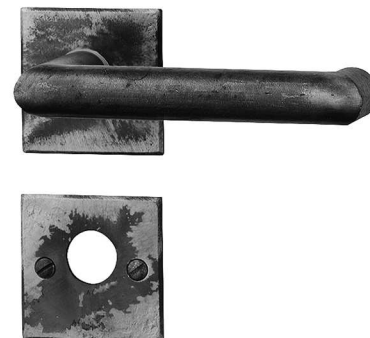


Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	H	∅	□	⊖	CHF
Garniture porte d'entrée									Gt 559.20
Poignées porte d'entrée	13.142HFW.0/16	145	22	60		16	9		Pr 314.00
Poignée femelle	13.142HFW.2/16	145	22	60		16	9		pc 157.00
Rosaces de poignée	13.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr 134.30
Rosaces pour cylindre	13.205H RZ Pr	58	58	3				38	Pr 110.90
Rosaces pour cylindre	13.205H PZ Pr	58	58	3				38	Pr 110.90

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm