


Ferramenta per porte «rustical»

Guarniture con rosette

Guarnitura porta d'entrata Serie Zupò

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
con molla di richiamo / maniglia adempie le esigenze dimensionale secondo DIN EN 179

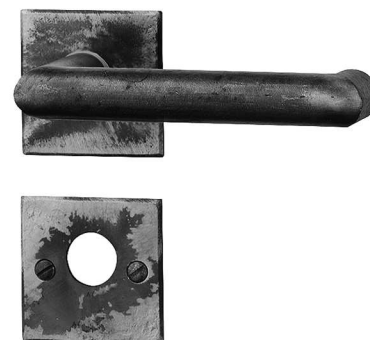


Designazione	Ordine / Costruttore no. CHF	H	I	H	H	∅	□	⊖	
Guarnitura porta d'entrata									
	559.20								Gt
Maniglie porta d'entrata	13.142HFW.0/16	145	22	60		16	9		Pr
	314.00								
Maniglia femmina	13.142HFW.2/16	145	22	60		16	9		pz
	157.00								
Rosette per maniglia	13.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr
	134.30								
Bocchette per cilindro	13.205H RZ Pr	58	58	3				38	Pr
	110.90								
Bocchette per cilindro	13.205H PZ Pr	58	58	3				38	Pr
	110.90								

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm