


Ferrements de portes coulissantes "TIGER" "Alu 100 & Alu 150"

Garnitures pour portes coulissantes en bois

Garniture pour porte coulissante ALU 150 NEO PRO MX+

pois max. 150 kg / hauteur de montage minimale 47 ± 2 mm / sans rail de roulement et profile de cache

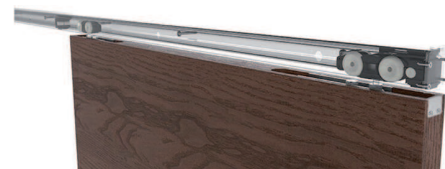


Désignation	Commande/Réf. Fabricant	CHF
Garniture pour porte coulissante ALU 150 NEO PRO MX	600.150MX	Gt 236.50

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch