


Ferramenta per porte scorrevoli "TIGER ""Alu 100 & Alu 150"

Guarniture per porte scorrevoli in legno





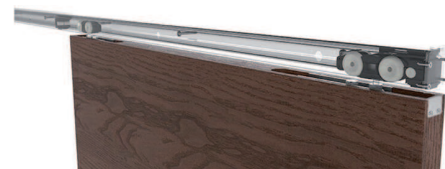












Garnitura per porta scorrevole ALU 150 NEO PRO MX+

peso max. 150 kg / altezza di montaggio minimale $47 \pm 2\text{mm}$ / senza rotaia e profilo di copertura




Designazione	Ordine / Costruttore no.	CHF
Garnitura per porta scorrevole ALU 150 NEO PRO MX+	600.150MX	Gt 236.50

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata : 60 mm