
Garniture de porte Serie Dallas

HOPPE

Acier inox satiné
système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / certifiée selon DIN 18273



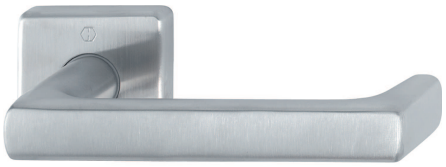


Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	☐	⊶	≠	▭	⊞		CHF
Garniture porte d'entrée										Gt	192.40
Poignées porte d'entrée	73.SF-E1644.0-9	142	55	16	9		40-6-5		30/10	Pr	119.40
Poignée femelle	73.SF-E1644.2-9	142	55	16	9				20/10	pc	56.10
Rosaces de poignée	73.SF-E52 Pr	52	10	16		38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50
Rosaces borgnes	73.SF-E52S UG Pr	52	10			38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50
Rosaces pour cylindre	73.SF-E52S RZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50
Rosaces pour cylindre	73.SF-E52S PZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊼ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60