Guarnitura per porta Serie Dallas

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

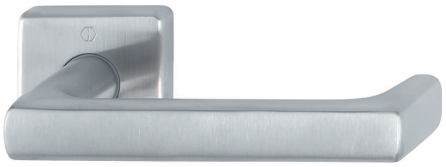

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢⊣	⊢⊣	⌀	⧄	⊶	≠	▭	⊞		CHF
Guarnitura porta d'entrata										Gt	192.40
Maniglie porta d'entrata	73.SF-E1644.0-9	142	55	16	9		40-6-5		30/10	Pr	119.40
Maniglia femmina	73.SF-E1644.2-9	142	55	16	9				20/10	pz	56.10
Rosette per maniglia	73.SF-E52 Pr	52	10	16		38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50
Bocchette cieche	73.SF-E52S UG Pr	52	10			38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50
Bocchette per cilindro	73.SF-E52S RZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50
Bocchette per cilindro	73.SF-E52S PZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	30/10	Pr	36.50

Pittogrammi per le misure

- ⊢⊣ Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▭ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

Prezzi guida IVA esclusa | prezzi aggiornati e prezzi in EUR su www.hagerag.ch