
## Türgarnitur Serie Dallas

Messing kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®

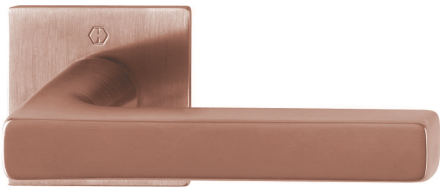


| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⟷ | ⟷R | ↕ | ↕G | ⟷ | ∅ | ⊠ | ⊶ | ▦ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten | 75.M1643/848N SST | | 53 | | 125 | 47 | 18 | 8 | 38 | 10/10 | Gt | 112.55 |
| Drückerrosette | 75.E848N | 53 | | | | 2 | 18 | | 38 | 50/10 | St | 21.95 |
| Schlüsselrosette | 75.E848NS OB | 53 | | 53 | | 2 | | | 38 | 50/10 | St | 21.95 |
| Zylinderrosette | 75.E848NS RZ | 53 | | 53 | | 2 | | | 38 | 50/10 | St | 21.95 |
| Zylinderrosette | 75.E848NS PZ | 53 | | 53 | | 2 | | | 38 | 50/10 | St | 21.95 |
| WC-Rosetten | 75.E848NS SK/OL | 53 | | 53 | | 2 | | 5-8 | 38 | 10/10 | Pr | 94.85 |

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

### Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- ⟷R Rosettenbreite
- ↕ Höhe über alles
- ↕R Rosettenhöhe
- ↕G Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∅ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊠ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥤ Überschlag
- ⥤ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▦ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen




### Standard-Türstärken

| | |
|---|---|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60