Garniture de porte Serie Next

Fer thermopatiné®
avec ressort rappel de poignée

HAGER DUROQUICK® 62090

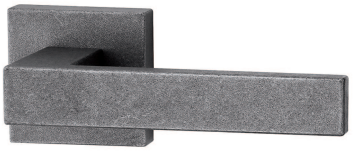



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	I	⊢⊣	∅	⧄	⊶		CHF
Garniture de porte								Gt	286.00
Poignées de porte	12.135.0	125	22	45	18	8		Pr	136.00
Poignée femelle	12.135.2	125	22	45	18	8		pc	68.00
Rosace de poignée	12.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	pc	37.50
Rosace de poignée	12.200/18-9mm	53	53	11.5	18	9	38	pc	43.50
Rosace borgne	12.200 UG	53	53	11.5			38	pc	37.50
Rosace de clé	12.200 BB	53	53	11.5			38	pc	37.50
Rosace pour cylindre	12.200 RZ	53	53	11.5			38	pc	37.50
Rosace pour cylindre	12.200 PZ	53	53	11.5			38	pc	37.50
Rosaces WC	12.200 SK/OL	53	53	11.5	18	7	38	Pr	133.70

Explication des signes

- ⊢⊣ Largeur totale
- Largeur rosace
- I Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- ⊢⊣ En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢⊣ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⧄ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60