


Rosaces antivol

Velours Black

pour épaisseur de bois: 57-72 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre

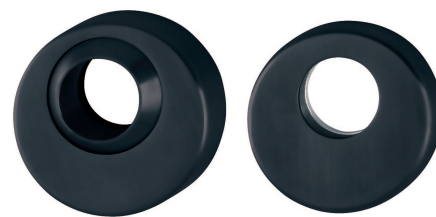

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⊙-⊙	mm	CHF
Rosaces antivol	590.42NSA/10 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 105.50
Rosaces antivol	590.42NSA/12 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 105.50
Rosaces antivol	590.42NSA/14 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 105.50
Rosaces antivol	590.42NSA/16 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 105.50
Rosaces antivol	590.42NSA/18 RZ	55	55	12/8	38	M5	Pr 105.50
Rosaces antivol sans insertion de protection	590.42NSA RZ A/I	55	55	12/8	38	M5	Pr 74.50

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif