

Guarnitura per porta


Poliammide nero profondo

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4

HEWI




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	□	⊙	CHF
Guarnitura per porta							Gt 149.20
Maniglie per porta	190.111.20R.0	138	20	66	8		Pr 75.00
Maniglia femmina	190.111.20R.2	138	20	66	8		pz 37.50
Rosette per maniglia	190.305.20R Pr	55	10.5		38		Pr 55.50
Bocchette cieche	190.306.23 UG Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Bocchette per chiave	190.306.23 BB Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Bocchette per cilindro	190.306.23 RZ Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Bocchette per cilindro	190.306.23 PZ Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Rosette WC	190.306.23NR WC Pr	55			7	38	Pr 35.50

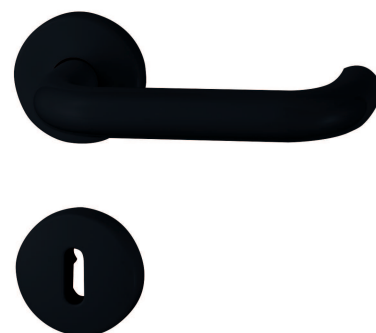

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm