

Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con rosette


Guarnitura per porta

Poliammide nero profondo

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	□	⊙	CHF
Guarnitura per porta							Gt 152.60
Maniglie per porta	190.111.20R.0	138	20	66	8		Pr 76.50
Maniglia femmina	190.111.20R.2	138	20	66	8		pz 38.25
Rosette per maniglia	190.305.20R Pr					38	Pr 57.00
Bocchette cieche	190.306.23 UG Pr					38	Pr 19.10
Bocchette per chiave	190.306.23 BB Pr					38	Pr 19.10
Bocchette per cilindro	190.306.23 RZ Pr					38	Pr 19.10
Bocchette per cilindro	190.306.23 PZ Pr					38	Pr 19.10
Rosette WC	190.306.23NR WC Pr				7	38	Pr 36.50

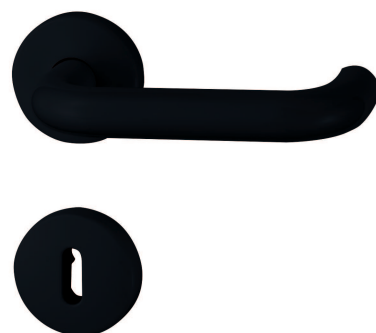

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm