

Ferramenta per porte poliammide


Guarniture con rosette

Guarnitura per porta

Poliammide rosso rubino

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4

HEWI

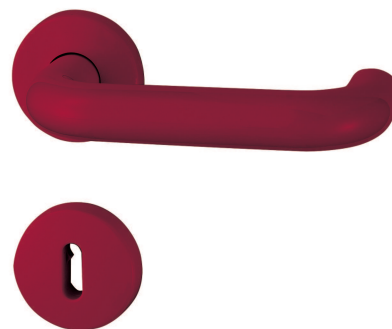


Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 176.20
Maniglie per porta	133.111.23R.0	150	23	67	23	8		Pr 102.00
Rosette per maniglia	133.305.23R Pr	55		10.5			38	Pr 55.50
Bocchette cieche	133.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per chiave	133.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	133.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	133.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Rosette WC	133.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr 35.50
Guarnitura porta d'entrata								Gt 176.20
Maniglie porta d'entrata	133.111.23RH.0	150	23	67	23	9		Pr 102.00

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm