

Türbeschläge Polyamid


Profiltürgarnituren

Metalltürgarnitur

Polyamid felsgrau

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI

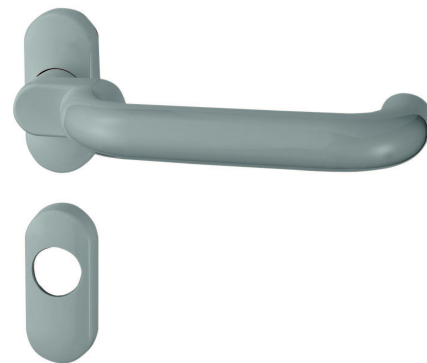


Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	⊖	CHF
Profiltürgarnitur							Gt 203.20
Profiltürdrücker	195.114.23GKR.0	173	23	72	8		Pr 129.00
Drückerrosetten	195.315.23R Pr	31	72	11.5		50	Pr 55.50
Zylinderrosetten	195.316R RZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70
Zylinderrosetten	195.316R PZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm