

Entrées antivol


Fer thermopatiné®

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Entrées antivol	12.59/06 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/08 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/10 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/12 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/14 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/16 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/18 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/20 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/22 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/24 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrées antivol	12.59/26 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.90
Entrée antivol extérieure	12.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 126.00
Entrée antivol intérieure	12.59 I UG	50	250	3	74.5	18		pc 52.50
Entrée antivol extérieure	12.59 A RZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 126.00
Entrée antivol intérieure	12.59 I RZ78	50	250	3	74.5	18		pc 52.50

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M6

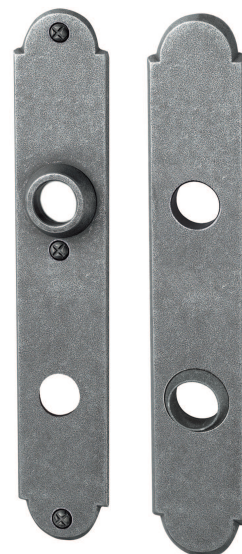

Explication des signes

⏏	Largeur totale
⏏	Largeur rosace
⏏	Hauteur totale
⏏	Hauteur rosace
⏏	Longueur de la poignée
⏏	En saillie de la surface de montage
⏏	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⏏	Profondeur encastrée
⏏	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⏏	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⏏	Tige carrée/trou carré
⏏	Distance des trous de vis
⏏	Recouvrement
⏏	Epaisseur du matériel
⏏	Filetage, vis
A	Mesure A
⏏	Emballage/Rabais quantitatif