


Guarnitura per porta Serie Dallas

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®

Montaggio senza vite

HOPPE

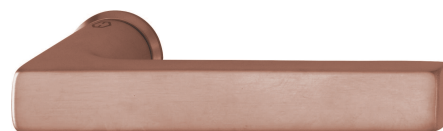


Designazione	Ordine / Costruttore no.	—	— ^R	— ^R	— ^G	—	—	∅	□	—	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	75.M1643/845 SST		28		125	49		18	8	10/10 Gt	122.70
Bocchette chiave	75.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10 Pr	34.70
Rosette WC	75.M845S SK/OL		28						5-8	25/10 Pr	48.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- ^R Larghezza rosetta
- Altezza totale
- ^R Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm