

Türgarnitur Serie Spedia


Eisen verzinkt-altpatiniert

mit Hochstellfeder / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN EN 179

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	Ø	□	⊙	CHF
Haustürgarnitur									Gt 619.20
Haustürdrücker	15.146HFW.0/16	145	22	60		16	9		Pr 340.00
Drücker-Lochteil	15.146HFW.2/16	145	22	60		16	9		St 170.00
Drückerrosetten	15.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr 156.30
Schlüsselrosette blind	15.205H UG	58	58	3				38	St 57.00
Zylinderrosette	15.205H RZ	58	58	3				38	St 57.00
Zylinderrosette	15.205H PZ	58	58	3				38	St 57.00

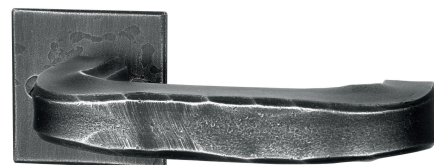

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm