


## Guarnitura per porta Serie Spedia

Ferro zincato e patinato vecchio  
con molla di richiamo / maniglia adempie le esigenze dimensionale secondo DIN EN 179

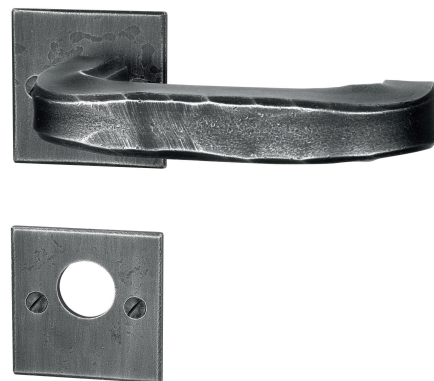


Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	H	∅	∇	⊖	CHF
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>									Gt 619.20
Maniglie porta d'entrata	15.146HFW.0/16	145	22	60		16		9	Pr 340.00
Maniglia femmina	15.146HFW.2/16	145	22	60		16		9	pz 170.00
Rosette per maniglia	15.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr 156.30
Bocchetta cieca	15.205H UG	58	58	3				38	pz 57.00
Bocchetta per cilindro	15.205H RZ	58	58	3				38	pz 57.00
Bocchetta per cilindro	15.205H PZ	58	58	3				38	pz 57.00

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm