

Ferrements de porte «rustical»


Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Zupò

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec ressort rappel de poignée / poignée remplit les exigences dimensionnelles selon DIN EN 179




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	∇	⊖	CHF
Garniture porte d'entrée									
Poignées porte d'entrée	13.142HFW.0/16	145	22	60	16	9			Gt 529.30
Poignée femelle	13.142HFW.2/16	145	22	60	16	9			Pr 314.00
Entrée de porte d'entrée	13.147HFW/16 UG Pr	60	250	3	76	16		38	pc 157.00
Entrée de porte d'entrée	13.147HFW/16 RZ78 Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 215.30
Entrée de porte d'entrée	13.147HFW/16 PZ78 Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 215.30
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	13.147HFW/16 xxxx Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 225.30

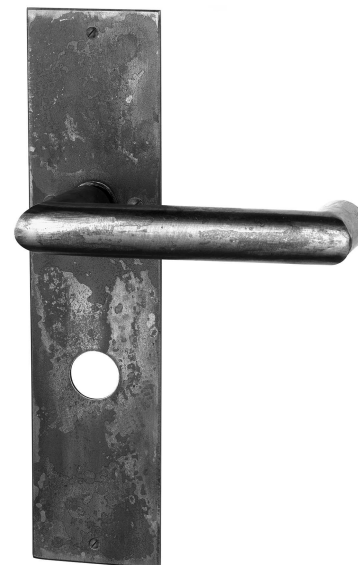

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm