
## Türgarnitur Serie Round

Velours White
mit Hochstellfeder

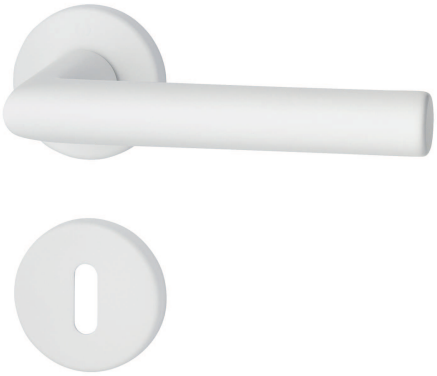


| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢ | ⊢ | ∅ | ☐ | ⊶ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnitur** | | | | | | | Gt | 94.40 |
| Türdrücker | 599.1400.0 | 137 | 59 | 18 | 8 | | Pr | 43.80 |
| Drücker-Lochteil | 599.1400.2 | 137 | 59 | 18 | 8 | | St | 21.95 |
| Drückerrosetten mit Rückholfeder | 599.42KVR Pr | 52 | 9 | 18 | 8 | 38 | Pr | 25.30 |
| Schlüsselrosetten blind | 599.42KVS UG Pr | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 25.30 |
| Schlüsselrosetten | 599.42KVS OB Pr | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 25.30 |
| Zylinderrosetten | 599.42KVS RZ Pr | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 25.30 |
| Zylinderrosetten | 599.42KVS PZ Pr | 52 | 9 | | | 38 | Pr | 25.30 |
| WC-Rosetten | 599.42KVS RWSK/OL | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | Pr | 61.70 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen




### Standard-Türstärken

| | |
|---|---|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60