


## Türgarnitur Serie Aktuell

Messing brüniert matt / ArtWork / D7 = mit Randrierung mit Hochstelfeder

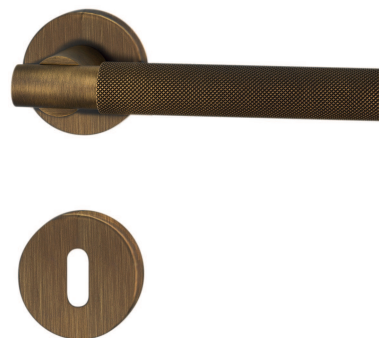


| Bezeichnung            | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H    | ∅  | □ | ⊖  | CHF       |
|------------------------|-------------------------|-----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Türgarnitur</b>     |                         |     |      |    |   |    | Gt 418.00 |
| Türdrücker             | 22.1136.0 D7            | 134 | 48   | 16 | 8 |    | Pr 272.00 |
| Drücker-Lochteil       | 22.1136.2 D7            | 134 | 48   | 16 | 8 |    | St 136.00 |
| Drückerrosette         | 22.1548                 | 52  | 10.5 | 16 |   | 38 | St 36.50  |
| Schlüsselrosette blind | 22.1548 UG              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 36.50  |
| Schlüsselrosette       | 22.1548 OB              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 36.50  |
| Zylinderrosette        | 22.1548 PZ              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 36.50  |
| Zylinderrosette        | 22.1548 RZ              | 52  | 10.5 |    |   | 38 | St 36.50  |
| WC-Rosetten            | 22.1548 SK/OL           | 52  | 10.5 |    | 7 | 38 | Pr 139.00 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm