
Kremone

Messing poliert

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⟷	⟷R	I	IR	IG	⟷	⊶		CHF
Kremone	20.1563 CR		33		156	78	58	22	St	170.00
Mittelführung	20.1563 MF	35		17			9		St	15.40
Endkloben	20.1563 EK	35		17			9		St	15.40
Halbrundstange	20.1563 ST 1500 mm	16		1500			8		St	149.00

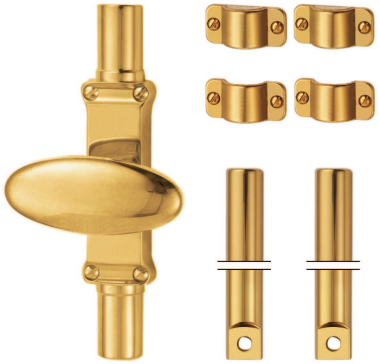

Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- ⟷R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ⁄ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ⥽ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60